



Manual de Atualização do RB-1000 FI





SEMPRE VERIFICAR SE:

O local em que o SAT se encontra possui conexão com a internet e de que não existem restrições quanto à porta TCP 443 e UDP 123;

É desejável que o *led* de cupons CF-e-SAT do SAT esteja apagado antes do início do procedimento, o que significa que o SAT não possui cupons na memória;

NOTA: Enquanto a atualização estiver sendo realizada, o SAT não realizará a emissão de cupons CF-e-SAT.




Procedimento de Atualização

Se o equipamento estiver pronto de acordo com as recomendações citadas acima, siga os passos abaixo de acordo com a categoria.

SAT Produção

1. Abra uma aba no navegador de internet e digite o Link:
goo.gl/DHpfO8
2. Extraia o arquivo para a área de trabalho utilizando a senha (**#Bema123**).
3. Mantenha a tecla "Shift" do teclado pressionada e clique com o botão direito em cima da pasta criada na área de trabalho e selecione "**Abrir janela de comando aqui**".

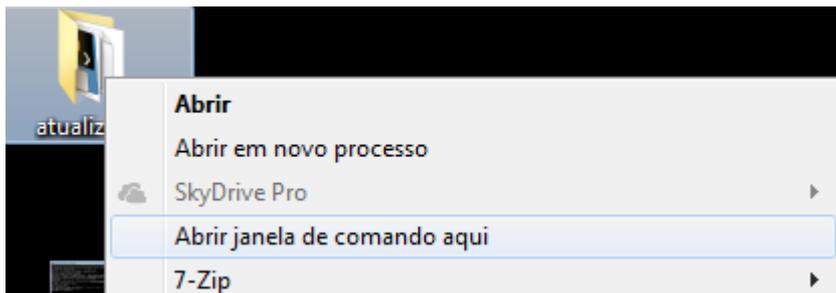

4. Quando abrir a tela do CMD digite "**atualizaSAT_WIN_v3.exe <codigo_ativacao>**" e tecle Enter.

Exemplo: **atualizaSAT_WIN_v3.exe bema1234**



5. O programa será executado e apresentará a tela abaixo.


```
C:\Program Files\Bematech\ActivationSoftware>atualizaSAT_WIN.exe 12345678
Carregando BemaSAT.dll
Sucesso ao carregar biblioteca: BemaSAT.dll
Sucesso ao carregar funções dinamicamente
Atualização segura do SAT
Data mais antiga: 19700619195722. Data mais avançada: 20170327100805
Registro de data mais futurista: ('20170327100805', 'SAT-AC')
Data mais avançada do Log: 20170327100805
01.01.00
Data de expiração do certificado: 20220222000000
O update é seguro: True
Atualizando SAT
Este processo pode ser demorado, antes de usar o SET verifique que todos os leds
do aparelho estão normais
2017-03-27 10:08:08
```

6. Caso apresente "SAT ATUALIZADO COM SUCESSO" é só pedir ao cliente para reiniciar o SAT e depois consultar o status conforme abaixo.


Caso apresente "SAT NÃO ATUALIZADO" Orientar a supervisão para que seja feito o processo de RMA.

PARA CONSULTAR A VERSÃO DO SAT:

7. Abra o Software de Ativação e clique em Menu > Consultas:

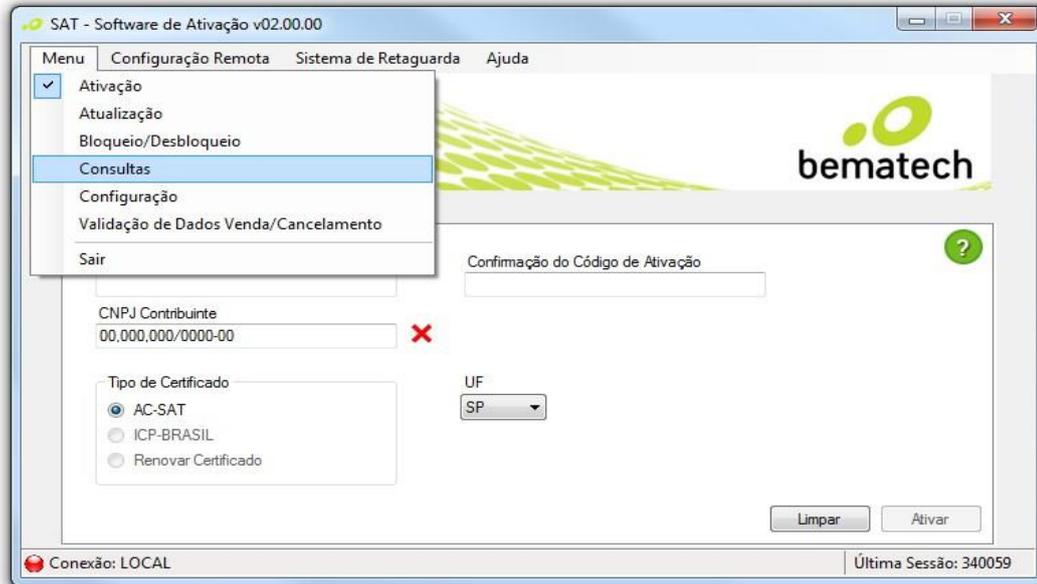

8. Consultas > Consultar Status. Coloque o código de ativação e clique em consultar.

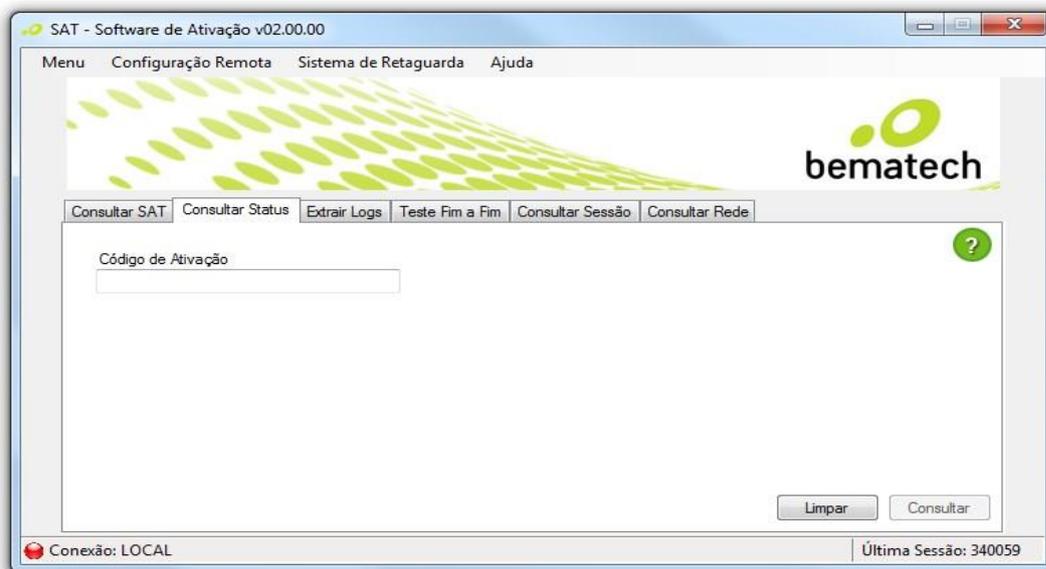

9. Quando apresentar "Resposta com Sucesso" irá apresentar a informação abaixo.

