

Descrição:	Configuração de interface USB ou Teclado (KBD) do Leitor S-500, após a troca de cabo do produto.
Produto(s):	Leitor de código de barras S-500 Cabo teclado Leitor de código de barras S-500 (código: 904015500)
Documento (s) de Referência:	Manual de Usuário S-500 http://www.bematech.com.br

Assunto: Procedimento para troca de cabo e efetuar a configuração de interface do Leitor de Código de Barras S-500, de USB para interface Teclado (KBD) ou de Teclado (KBD) para USB.

Para substituir o cabo do leitor siga os passos abaixo:

Troca do cabo

1. Localize o pequeno orifício na parte de baixo do leitor;

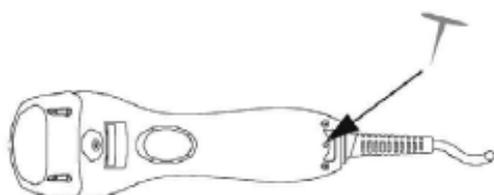


Imagem meramente ilustrativa

2. Insira um pino metálico no orifício, pressionando-o levemente;
3. Puxe cuidadosamente o cabo USB até desconectá-lo do leitor;
4. Insira o cabo Teclado no mesmo conector onde estava o cabo USB.

Configuração do leitor – Modo TECLADO (PS2)

Após trocar o cabo, conecte o leitor ao computador e leia em sequência os 3 códigos abaixo para configurar o leitor para operar no modo teclado. Sem esta configuração, o leitor não irá reconhecer o novo cabo e poderá não funcionar corretamente.



Início de Configuração



Interface Teclado (PS2)



Fim de Configuração

IMPORTANTE!

Para voltar a utilizar o leitor com a interface USB troque novamente os cabos e realize a configuração para o modo USB, conforme descrito abaixo:

Configuração do leitor – Modo USB



Início de Configuração



Retorna ao modo USB



Fim de Configuração

Para maiores informações consulte o manual do usuário em nosso website: www.bematech.com.br