




Entrar no Horário de Verão



Para entrar no Horário de Verão é necessário efetuar o download do aplicativo Bematool.



Instalando o Bematool

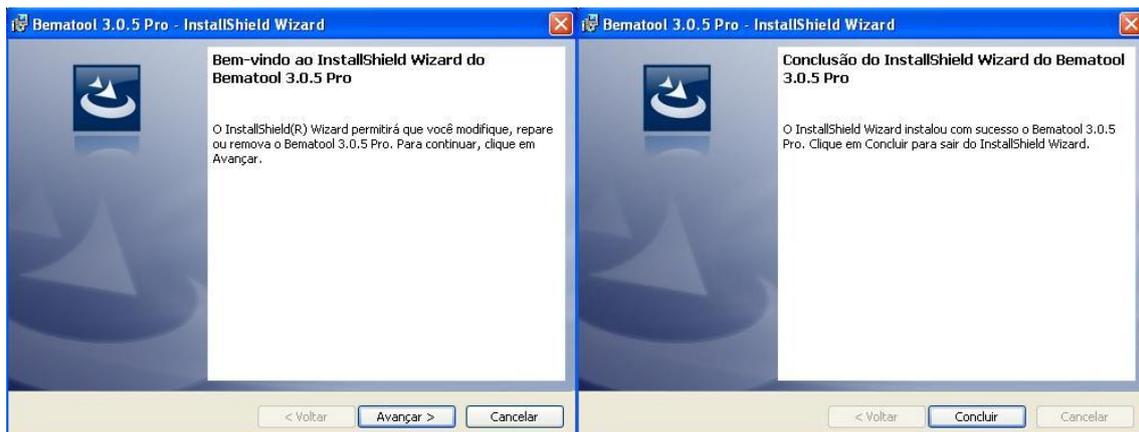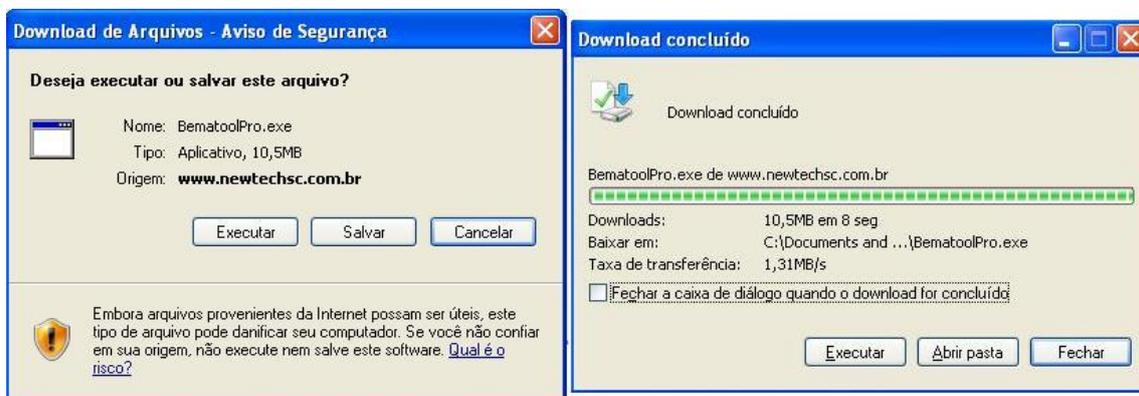

Após a instalação efetuar os seguintes procedimentos:

Abra o Bematool,

Se o cabo de comunicação for USB selecione “Instalar Driver USB”



Caso for Serial, vá direto para “Localizar Impressora”



Ira carregar e aparecerá a mensagem



Clicar em “Comandos Adicionais”

Bematech **BEMATOOL Pro** NewTech

Help/Ajuda = F1

Instalar Driver USB

Configuração do Bematech

Gerenciador de Comandos

Finalizar Programa

MP2100F1 na COM1 - Localizar Novamente?

0%

Número de Série	EMULADOR
Versão Atual	01.00.01
Reduções Restantes	2045
Último Doc. na MFD	02/09/13 - 10:49:04
Última Redução	00/00/00 - 00:00:00
Horário de Verão	Inativo
Versão da Bemaf32.dll	6.1.1.8
MFD Livre	99%

Desenvolvimento : João Fábio Vicente
joao@newtechsc.com.br

Versão 3.0.5 Assinatura e validação de arquivos Bematech

Configurações do ECF

Relatórios Fiscais

Comandos Adicionais

MF - MFD e Informações do ECF

Informações de Retorno da Impressora Fiscal - ACK - ST1 - ST2 - ST3

Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Uso da MFD
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMDS	CNPJ/IE não Prog.	Retorno do ECF: ACK - ST1 - ST2 - ST3 = 6, 0, 0, 0
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.	

Bematech **BEMATOOL Pro** NewTech

Help/Ajuda = F1

Comparar Relógio

Entrar no Horário de Verão

Abrir ou Verificar Gaveta

Apenas Verificar o Estado da Gaveta

Estado da Gaveta

Testar Guilhotina

Configurar Guilhotina

Configurar Espaçamentos

Cancelar Cupom Fiscal

Cancelar Comprovante não Fiscal

Fechar Relatório Gerencial

Informações de Retorno da Impressora Fiscal - ACK - ST1 - ST2 - ST3

Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Uso da MFD
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMDS	CNPJ/IE não Prog.	Retorno do ECF: ACK - ST1 - ST2 - ST3 = 6, 0, 0, 0
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.	

Para Entrar no Horário de Verão: Clicar em “Comparar Relógio”



Verifique se o horário esta correto, e não pode ter o “V” depois do horário da Impressora.

Fora do horário de verão

Impressora: 02/09/13 11:19:02
Computador: 02/09/13 11:19:01
Diferença: 00 Dias 00 Horas
00 Minutos 01 Segundos


Horário de Verão

Impressora: 02/09/13 12:20:55 V
Computador: 02/09/13 11:20:54
Diferença: 00 Dias 01 Horas
00 Minutos 01 Segundos

Se tiver sem o “V” depois do horário, Clique em “Entrar no Horário de Verão”
(para o comando ser realizado com sucesso, não poderá ter tido nenhuma movimentação no dia, a primeira coisa a ser realizada tem que ser esse comando de “Entrar no Horário de Verão”)




Após Clicar em “Entrar no Horário de Verão” ira aparecer a mensagem

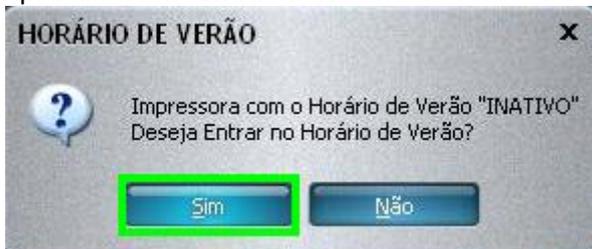

Selecione SIM

Ira carregar e aparecer outra mensagem.

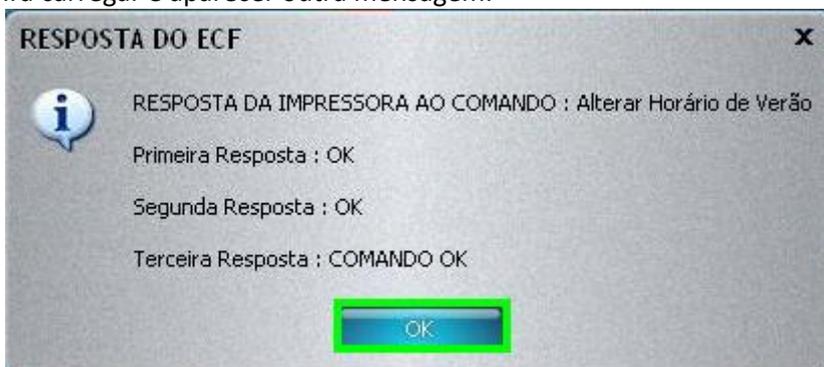

Selecione OK

Clique em “Comparar Relógio” novamente e veja o “V” informando que a impressora já está no Horário de Verão

Bematech 3 - Impressoras Fiscais Bematech - Exclusivo Para Térmicas

Comparar Relógio

Impressora: **02/09/13 12:20:55 V**
 Computador: **02/09/13 11:20:54**
 Diferença: **00 Dias 01 Horas 00 Minutos 01 Segundos**

Sair do Horário de Verão

Hora da Impressora: **00:00:00**
 Hora do Comando: **00:00:00**

Abrir ou Verificar Gaveta

Apenas Verificar o Estado da Gaveta

Estado da Gaveta

Testar Guilhotina

Selecione o Número de Cortes - Click Aqui ▾

Espaço Longo Entre os Cortes
 Aguardar Confirmação em Cada Corte

Configurar Guilhotina

Selecione a Configuração - Click Aqui ▾

Nem Todos os Modelos São Compatíveis aos Mesmos Comandos de Configuração da Guilhotina

Configurar Espaçamentos

Selecione o Número de Espaços - Click Aqui ▾

Espaço Entre Linhas Espaço Entre Cupons

Cancelar Cupom Fiscal

Cancelar Comprovante não Fiscal

Fechar Relatório Gerencial

Informações de Retorno da Impressora Fiscal - ACK - ST1 - ST2 - ST3

Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Flags Fiscais
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMDS	CNPJ/IE não Prog.	Retorno do ECF: ACK - ST1 - ST2 - ST3 = 6, 0, 0, 0
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.	

